

ROBUST T10

YER ALTI PERSONEL SERVİS ARACI

SWT ROBUST T10



** Resim yalnızca teklif amaçlıdır ve gerçek araçtan farklılık gösterebilir.*

SWT ROBUST T10 kendinden tahrikli taşıma aracı, metan içermeyen yer altı madenlerinde, metal cevherleri ve mineral kaynakları çıkarımında **personel ve diğer malzemelerin taşınması** için tasarlanmıştır. İşçilerin taşınmasının yanı sıra, kurtarma ekipleri için **acil durum** aracı olarak ve **aletlerin, makine parçalarının, itici gazların veya maden ankrajlarının teslimatı** için de kullanılabilir.

Güçlendirilmiş çerçeve ve gövdeye sahip **sağlam yapısı** sayesinde, makine yüksek performans ve mükemmel verimliliğin gerekli olduğu zorlu yer altı uygulamalarına karşı artırılmış bir dirence sahiptir. **ROPS/FOPS onaylı kabini** ile zorlu yer altı madencilik koşullarının gerekliliklerini sağlamaktadır.

İyi denge ve doğru seçilmiş bir tahrik ve fren sistemi, bu aracın, **boylamasına eğimi** (seyahat yönünde) **15°'ye kadar** ve **enine eğimi 8°'ye kadar** olan tünellerde kullanılmasını sağlar. Katalitik filtreli susturucusu ve **Euro 5 (Faz V)** emisyon standartlarına uygun **DEUTZ** (Almanya) marka motoru sayesinde gürültü ve emisyon açısından çalışma ortamını iyileştirir.

Dünyanın **en zorlu arazi şartlarına uyumlu** (çamur, kar, çöl) ve en dayanıklı arazi araçlarının başında bulunan, efsanevi dayanıklılığıyla ünlü **Land Cruiser'in şasi, transmisyon, diferansiyel ve aks altyapısını** sunmaktadır.

KAPASİTELER	
Personel	1+9
veya	veya
Materyal	800 kg

BOYUTLAR	
Toplam Uzunluk	5.650 ^{±50} mm
Genişlik	2.080 ^{±20} mm
kabin üstü / arka aynalar	
Yükseklik (Düşük Profil)	
-lastik ops. 1 (225/75 R16)	1.880 ^{±40} mm
-lastik ops. 2 (245/75 R16)	1.895 ^{±40} mm
-lastik ops. 3 (235/85 R16)	1.910 ^{±40} mm
Yükseklik (Yüksek Profil)	
-lastik ops. 1 (225/75 R16)	2.100 ^{±40} mm
-lastik ops. 2 (245/75 R16)	2.115 ^{±40} mm
-lastik ops. 3 (235/85 R16)	2.130 ^{±40} mm
Yerden Yükseklik	210 mm

HIZLAR	
Maks. İleri Hız	40,0 km/saat
Geri Vites Hızı	15,0 km/saat

AĞIRLIKLAR	
Çalışma Ağırlığı	2.900 ^{±100} kg
Yüklü Ağırlık	3.900 ^{±100} kg
Ön Aks (boş)	1.500 ^{±50} kg
Arka Aks (boş)	1.400 ^{±50} kg
Ön Aks (yüklü)	1.600 ^{±20} kg
Arka Aks (yüklü)	2.300 ^{±80} kg

DÖNÜŞ YARIÇAPI	
İç- sol	5.100 ^{±200} mm
Dış – sağ	7.600 ^{±200} mm



KABİN	
Tip	Kaynaklı yapı
	Camlı
	ROPS/FOPS sertifikalı
Oturma	2 koltuk + 8 kişilik oturma alanı
	Baş desteği+emniyet kemeri
	Toyota marka koltuklar
Yönlendirme	Direksiyon
Havalandırma	Standart olarak hava fanı
Göstergeler, Ölçüm Cihazları	LCD ekran
	Yük ayırıcısı
	Kilometre sayacı
	Çalışma saati



DİZEL MOTOR	
Model	DEUTZ TCD 2.9 L4 HT
Güç	55,4 kW@2.200 rpm
Maks. Tork	375 Nm@1.400rpm
Silindir	Sıralı 4
Soğutma Sistemi	Bakır su radyatörü
İndüksiyon Sistemi	Şnorkelli kuru filtre
Emisyon	Faz V (Euro 5)
Egzoz	DOC + DPF + Difüzör
Yakıt Tankı	90 Litre

AKSLAR	
Sürüş Sistemi	4x4 çekiş
Marka	TOYOTA
Ön Aks	
✓ Diferansiyel	Standart, ıslak
✓ Süspansiyon	Hidrolik
Arka Aks	
✓ Diferansiyel	Standart, ıslak
✓ Süspansiyon	Pnömatik

VİTES KUTUSU	
Marka	TOYOTA
Model	5 vites (ileri) 1 vites (geri)

İZİN VERİLEN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam Sıcaklığı	Maks. +55°C
Boyuna Eğim	15°
Enine Eğim	8°
Minimum Tünel Boyutları	Genişlik 4.200 mm Yükseklik 2.100 mm



TEKERLEKLER

Lastik Tipi	İç lastiksiz
Lastik Ebatı/Model *1	225 / 75 R16
Marka / Model	BF Goodrich Çamurlu Arazi T/A KM2
Jant	Çelik
Yedek Lastik	Standart

FREN SİSTEMİ

Tip	Hidrolik
Servis Freni	Kuru Havalı disk
Acil - Park Freni	SAHR (Yay uygu. hidrolik salımlı) (arka aksta) Elektrikli kontrol



YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ


Marka	KGHM ZANAM
Yangın söndürme sistemi manuel olarak devreye alınır.	
Ek manuel yangın söndürücü tüpü	

GÖRÜŞ VE İZLEME

Kameralar*2	Opsiyon
LCD Monitörler*3	Opsiyon

ELEKTRİK SİSTEMİ

Alternatör	12 V
Aküler*4	12V 65-70Ah Kurşun-asit batarya
Aydınlatma	Yol ve park lambaları LED
Ek Aydınlatma	Konum ve yön sinyal lambaları Flaş lambaları
Koruma Derecesi	IP-56 Alternatör hariç ✓ Kornalar ✓ Elektrik motorları ✓ Akü ayırıcı
Akustik Sinyaller	Platformda taşınan kişiler için acil durum iletişimi amacıyla kullanılan optik-akustik yedek sinyalizasyon cihazı

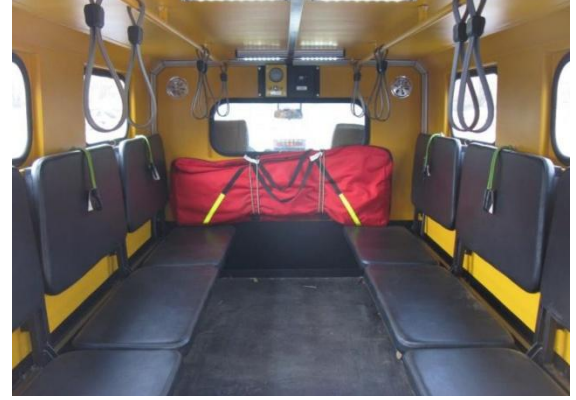

OPSİYONLAR

*1 Lastik markası / tipi

BF Goodrich 235/85 R16, All terrain T/A KM2, iç lastik

*2 Kameralar

4 x kamera "Çevre Görünümü" sistemi, 360° araç görüş izleme, Bosch marka

*3 LCD Monitörler

Operatör kabininde 1 adet monitor "Çevre Görünümü" desteği





Klima

Ek ekipman – talep üzerine

- ✓ Çeki demiri
- ✓ Tekerlek takozları
- ✓ Yol işaretleri
- ✓ Yol işaretleri için kullanılan standlar
- ✓ Tozlu yangın söndürücü
- ✓ Sabitleme mekanizmalı sedye
- ✓ Acil çıkış cihazı için sepet





SWT ROBUST T10

Düşük profil versiyon

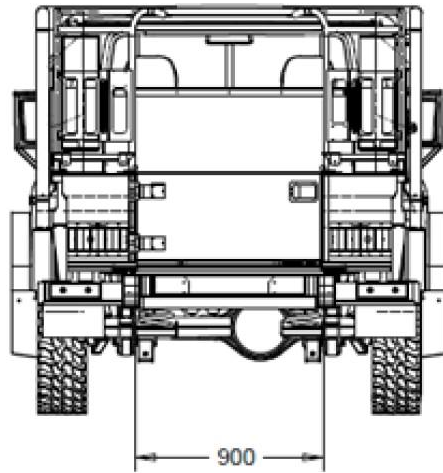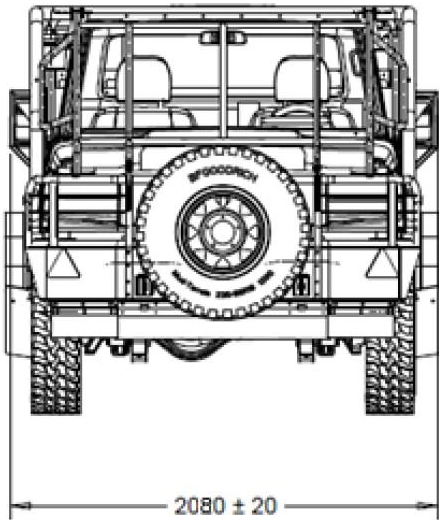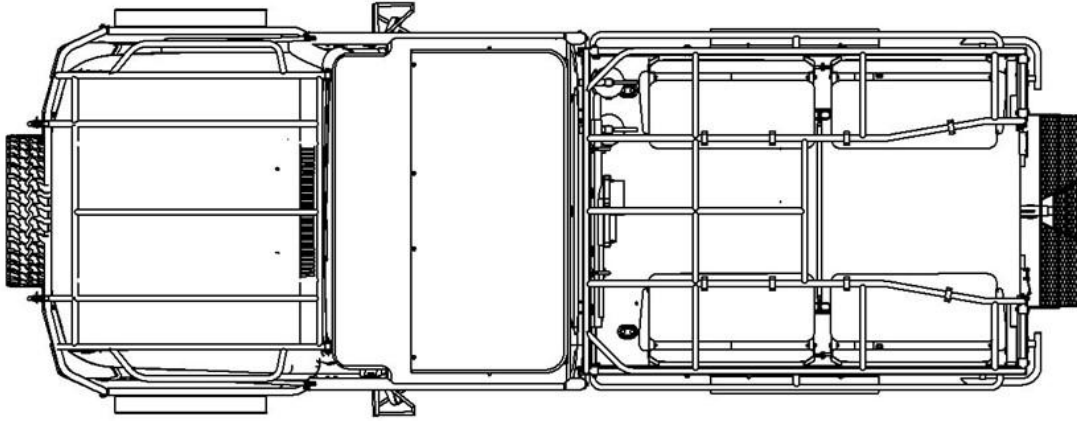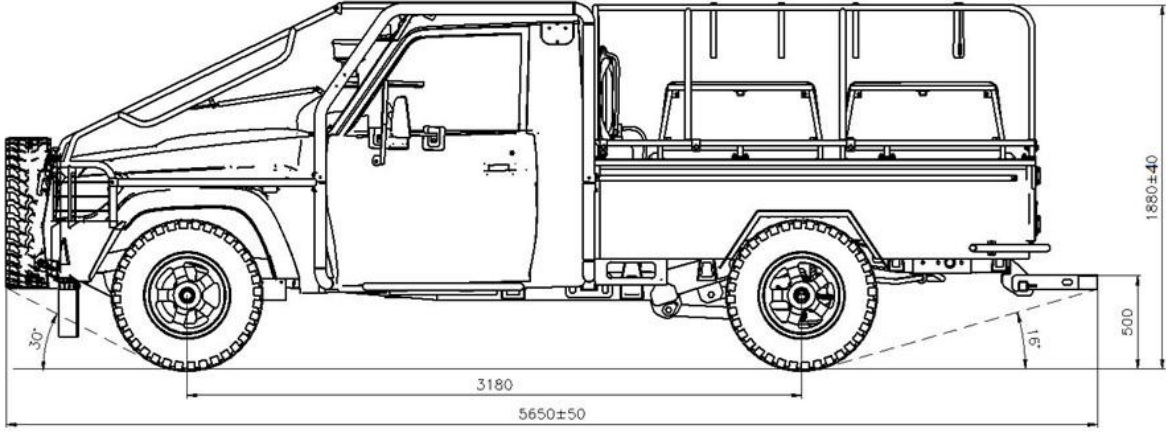

SWT ROBUST T10

Yüksekk profil versiyon

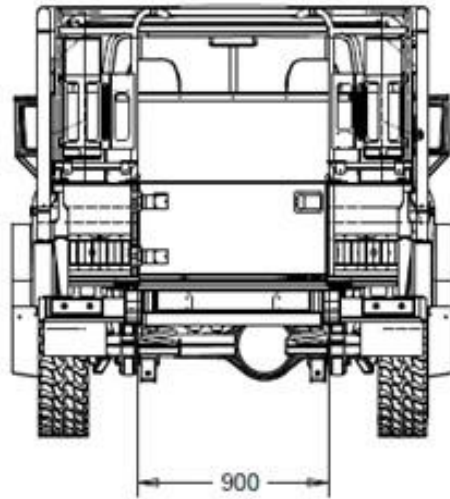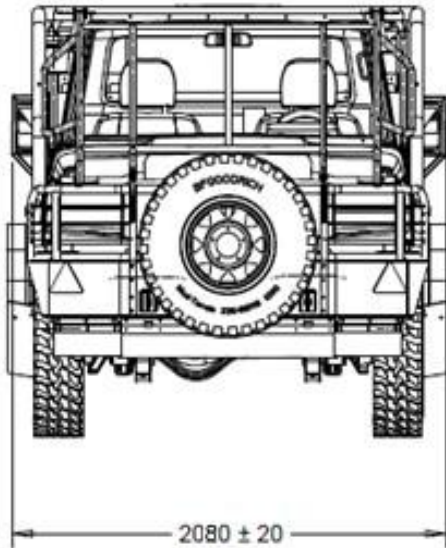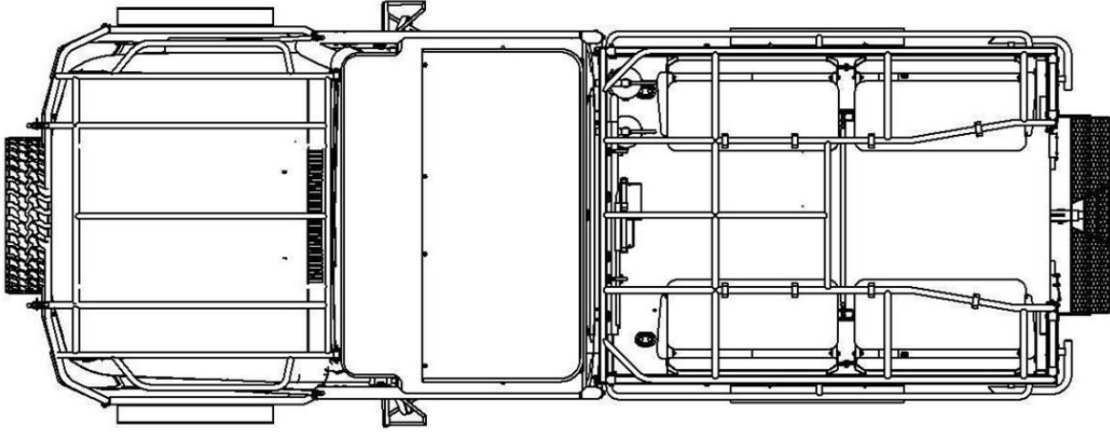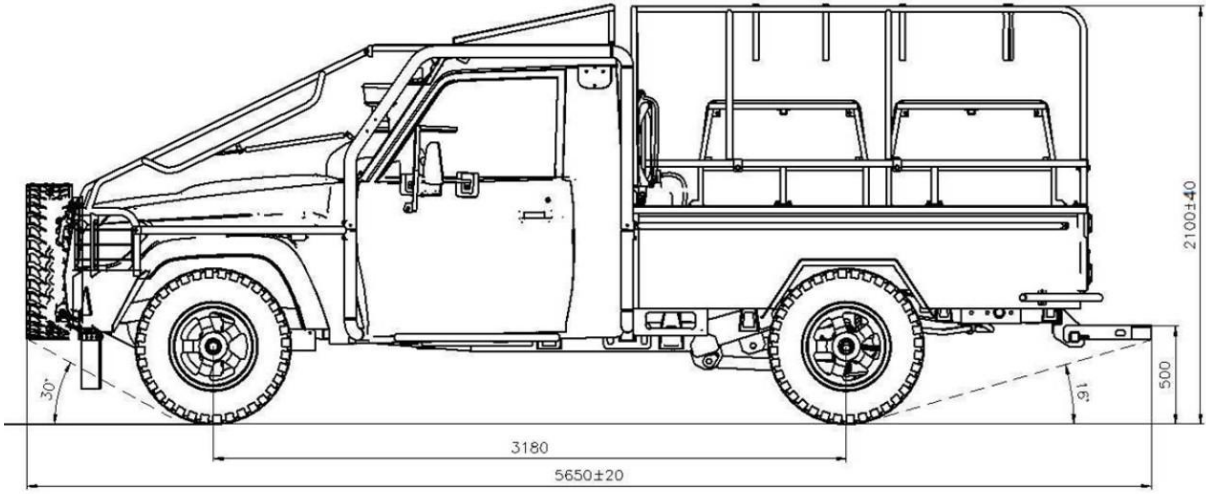



KARER KARADAVUT ERDEM MAKİNA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

+90 553 531 77 50 satis@karer.tr

8 Ostim OSB Mh. 1235. Cd. No:81 Yenimahalle / ANKARA

www.karer.tr